



کاتالوگ جامع محصولات

MOTHERBOARD
MONITOR

CASE
POWER

MOUSE & KEYBOARD
WATERCOOLING

با افتخار ساخت ایران

شرکت فاطر داده پردازی راحیل

فاطر که به معنای خالق است، در راستای خلق تکنولوژی، تولید محصولات داخلی و جایگزینی آن با تکنولوژی کشورهای خارجی قدم برمی‌دارد. در واقع تمام تلاش این شرکت بر آن بوده است که باتکیه بر مجرب‌ترین مهندسین و متخصصین موجود در کشور عزیزمان، اقدام به انتقال تکنولوژی های Hi-tech و توسعه آن و در نهایت تولید محصولات داخلی با قابلیت رقابت جهانی نماید.

از سال ۱۳۹۹ تولید محصولات داخلی با کیس، پاور و ... آغاز گردید و با گذشت زمان محصولات بیشتری از قبیل ماوس و کیبورد، مانیتور را آماده بهره برداری نمود و برای اولین بار در ایران در اواخر سال ۱۴۰۱ موفق به تولید اولین مادربرد ایرانی در کشور شد.

خدمات پس از فروش در زمینه محصولات مرتبط با فناوری و تکنولوژی اهمیت زیادی دارد. از مزیت‌های مجموعه فاطر می‌توان به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی تعویض محصولات اشاره کرد.


شرکت تولیدی فاطر دارای تأییدیه گواهی تولید، عضویت اتاق بازرگانی تهران و همچنین دارای مجوز شورای عالی انفورماتیک، جواز کسب اتحادیه ماشین های اداری و رایانه تهران، اتحادیه صوت و تصویر و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی می‌باشد، همچنین بزودی این شرکت به جمع شرکت‌های دانش بنیان نیز خواهد پیوست.

گسترش سریع شبکه فروش در سراسر کشور، صدها نمایندگی معتبر و فروشگاه از جمله فعالیت‌های در جهت توسعه این شرکت محسوب می شود. همچنین شرکت فاطر در حال توسعه شبکه خدمات پس از فروش محصولات خود در کلیه مناطق کشور عزیزمان ایران است.

می‌توان گفت که هدف نهایی ما دسترسی آسان کلیه افراد جامعه و سازمان‌ها، همچنین مؤسسات دولتی و خصوصی به آخرین فناوری‌های روز دنیا است. کمک به پیشرفت تولیدات داخلی و توسعه و ارتقا اعتبار جهانی کشور نیز از جمله مهم‌ترین اهداف شرکت فاطر محسوب می‌شود.

FATER PRODUCTS

MOTHERBOARD	4 - 8
MONITOR.....	9 - 18
CASE	19 - 35
POWER	36 - 43
KEYBOARD & MOUSE	44 - 51
WATERCOOLING	54 - 61

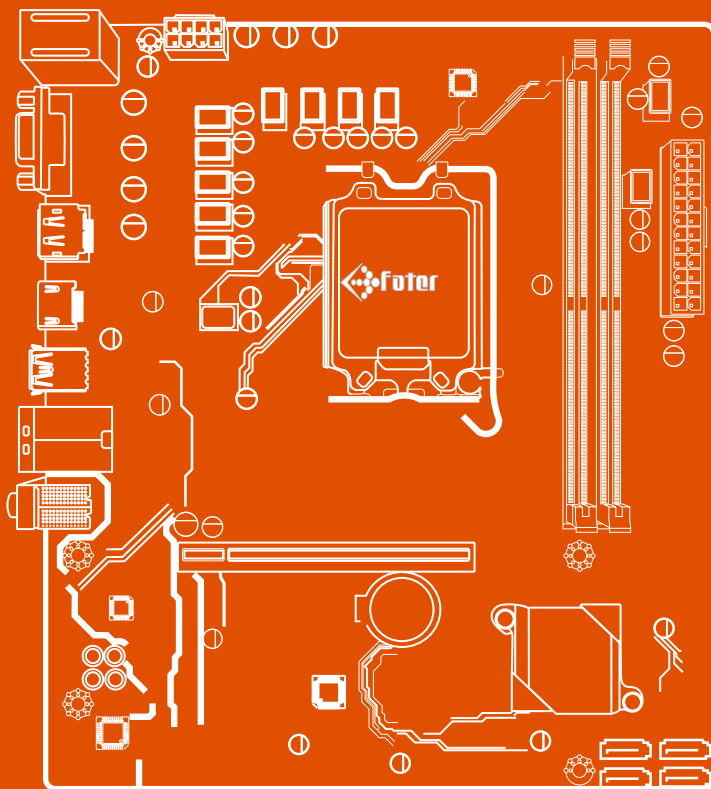

MOTHERBOARD



مشاهده محصول در سایت

36
MONTH
Guarantee

Chipset	Intel B660 Chipset
Socket	LGA1700
CPU	12th & 13th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
Form Factor	Micro ATX
Memory	2 Slots, Max. 64GB, DDR4 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MHz
Graphic	Intel® 12 & 13th Gen Processors Support HDMI™ 2.0 with max. (4K@60Hz) With Graphic Card max. (16K)
Sound	Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC - Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback - Supports Audio Detection
Internal I/O Connectors	Fan and Cooling Related 1 x 4pin CPU Fan Header 2 x 4pin Chassis Fan Header 1 x 4pin AIO Pump Header Power Related 1 x 24pin Main Power Connector 1 x 8pin + 12V Power Connector Storage Related 2 x M.2 Slot (Key M) 4 x SATA 6Gb/s Ports USB 1 x USB 3.0 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0 Ports 1 x USB 2.0 Header Supports Additional 2 USB 2.0 Ports Miscellaneous 1 x Front Panel Audio Header 1 x Speaker 4 Pin Header 1 x Joint Enhanced Serial Peripheral Interface Header 1 x 10-1 Pin System Panel Header






مشاهده محصول در سایت

36
MONTH
Guarantee

Chipset	Intel H610 Chipset
Socket	LGA1700
CPU	12th & 13th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
Form Factor	Micro ATX
Memory	2 Slots, Max. 64GB, DDR4 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MHz
Graphic	Intel® 12 & 13th Gen Processors Support HDMI™ 2.0 with max. (4K@60Hz) With Graphic Card max. (16K)
Sound	Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC - Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback - Supports Audio Detection
Internal I/O Connectors	Fan and Cooling Related 1 x 4pin CPU Fan Header 2 x 4pin Chassis Fan Header 1 x 4pin AIO Pump Header Power Related 1 x 24pin Main Power Connector 1 x 8pin + 12V Power Connector Storage Related 1 x M.2 slot (Key M) 4 x SATA 6Gb/s Ports USB 1 x USB 3.0 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0 Ports 1 x USB 2.0 Header Supports Additional 2 USB 2.0 Ports Miscellaneous 1 x Front Panel Audio Header 1 x Speaker 4 Pin Header 1 x Joint Enhanced Serial Peripheral Interface Header 1 x 10-1 Pin System Panel Header



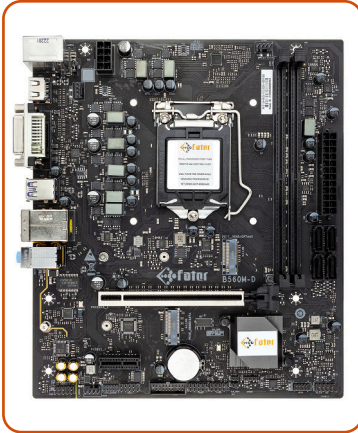

Chipset	Intel B560 Chipset
Socket	LGA1200
CPU	10th & 11th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
Form Factor	Micro ATX
Memory	2 Slots, Max. 64GB, DDR4 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MHz
Graphic	Intel® 10th Gen Processors Support HDMI™ 1.4 with max. (4K@30Hz) Intel® 11th Gen Processors Support HDMI™ 2.0 with max. (4K@60Hz) With Graphic Card max. (16K)
Sound	Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC - Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback - Supports Audio Detection
Internal I/O Connectors	Fan and Cooling Related 1 x 4pin CPU Fan Header 1 x 4pin Chassis Fan Header 1 x 4pin System Fan Header Power Related 1 x 24pin Main Power Connector 1 x 8pin + 12V Power Connector Storage Related 2 x M.2 Slot (Key M) 4 x SATA 6Gb/s Ports USB 1 x USB 3.0 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0 Ports 2 x USB 2.0 Header Supports Additional 4 USB 2.0 Ports Miscellaneous 1 x Front Panel Audio Header 1 x Speaker 4 Pin Header 1 x COM_A Header 1 x 10-1 Pin System Panel Header 1 x Enhanced Serial Peripheral Interface Header

مشاهده محصول در سایت






Chipset	Intel H510 Chipset
Socket	LGA1200
CPU	10th & 11th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
Form Factor	Micro ATX
Memory	2 Slots, Max. 64GB, DDR4 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 MHz
Graphic	Intel® 10th Gen Processors Support HDMI™ 1.4 with max. (4K@30Hz) Intel® 11th Gen Processors Support HDMI™ 2.0 with max. (4K@60Hz) With Graphic Card max. (16K)
Sound	Realtek 7.1 Channel Surround Sound High Definition Audio CODEC Rear Panel Supports Line-IN/Line-OUT/MIC-IN Front Panel Supports Line-OUT/F-MIC - Supports Up to 24-Bit/192KHz Playback - Supports Audio Detection
Internal I/O Connectors	Fan and Cooling Related 1 x 4pin CPU Fan Header 1 x 4pin Chassis Fan Header 1 x 4pin System Fan Header Power Related 1 x 24pin Main Power Connector 1 x 8pin + 12V Power Connector Storage Related 1 x M.2 Slot (Key M) 4 x SATA 6Gb/s Ports USB 1 x USB 3.0 Gen 1 Header Supports Additional 2 USB 3.0Ports 1 x USB 2.0 Header Supports Additional 2 USB 2.0 Ports Miscellaneous 1 x Front Panel Audio Header

مشاهده محصول در سایت




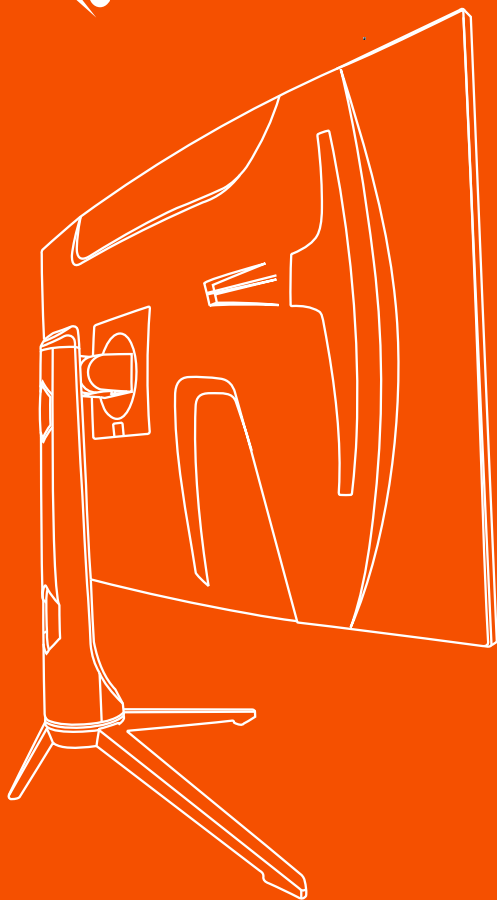

MONITOR





32" Curve	نوع و سایز صفحه نمایش
165 Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزولوشن صفحه نمایش
68 ppi	تراکم پیکسلی
300 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS3200	تکنولوژی پنل
360MHz	Pixel Clock
3000:1	Static Contrast Ratio
3000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
ندارد	Standby Mode
ندارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
دارد	خروجی صدا
100x100 mm	پشتیبانی از VESA (نصب دیواری)
1	HDMI
ندارد	VGA
1	DP (Display Port)
1	Type-C
دارد (100 - 165Hz)	Freesync
دارد (HDR2084)	HDR



مشاهده محصول در سایت




27" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
165 Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزولوشن صفحه نمایش
77 ppi	تراکم پیکسلی
250 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS2700	تکنولوژی پنل
360MHz	Pixel Clock
1000:1	Static Contrast Ratio
1000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
ندارد	Standby Mode
ندارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
دارد	خروجی صدا
100x100 mm	پشتیبانی از VESA (نصب دیواری)
1	HDMI
ندارد	VGA
1	DP (Display Port)
1	Type-C
دارد (100 - 165 Hz)	Freesync
دارد (HDR2084)	HDR



مشاهده محصول در سایت




27" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
165 Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزولوشن صفحه نمایش
77 ppi	تراکم پیکسلی
250 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS2700	تکنولوژی پنل
360MHz	Pixel Clock
1000:1	Static Contrast Ratio
1000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
دارد	Standby Mode
دارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
دارد	خروجی صدا
100x100 mm	پشتیبانی از VESA (نصب دیواری)
1	HDMI
تدارد	VGA
1	DP (Display Port)
1	Type.C
دارد (100 - 165Hz)	Freesync
دارد (HDR2084)	HDR




مشاهده محصول در سایت
مانیتور مشکی

مشاهده محصول در سایت
مانیتور سفید

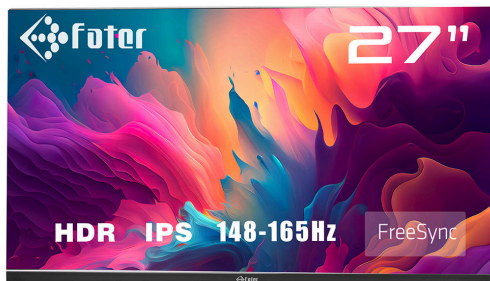


27" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
165 Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزولوشن صفحه نمایش
77 ppi	تراکم پیکسلی
200 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS2700	تکنولوژی پنل
400MHz	Pixel Clock
1000:1	Static Contrast Ratio
1000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
ندارد	Standby Mode
ندارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
دارد	خروجی صدا
دارد	USB ACC
2	HDMI
ندارد	VGA
1	DP (Display Port)
ندارد	Type-C
دارد (100 - 165Hz)	Freesync
دارد (HDR 2084)	HDR



مشاهده محصول در سایت



24" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
165Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزولوشن صفحه نمایش
77 ppi	تراکم پیکسلی
200 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS2380	تکنولوژی پنل
360MHz	Pixel Clock
3000:1	Static Contrast Ratio
3000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
ندارد	Standby Mode
ندارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
دارد	خروجی صدا
دارد	USB ACC
1	HDMI
ندارد	VGA
1	DP (Display Port)
ندارد	Type-C
دارد (100 - 165Hz)	Freesync
دارد (HDR2084)	HDR




مشاهده محصول در سایت



HDR IPS 144Hz FreeSync



24" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
165Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزولوشن صفحه نمایش
77 ppi	تراکم پیکسلی
200 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS2380	تکنولوژی پنل
360MHz	Pixel Clock
3000:1	Static Contrast Ratio
3000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
ندارد	Standby Mode
ندارد	Suspend Mode
دارد	ActiveOFF
دارد	خروجی صدا
دارد	USB ACC
1	HDMI
ندارد	VGA
1	DP (Display Port)
ندارد	Type-C
دارد (100 - 165Hz)	FreeSync
دارد (HDR2084)	HDR

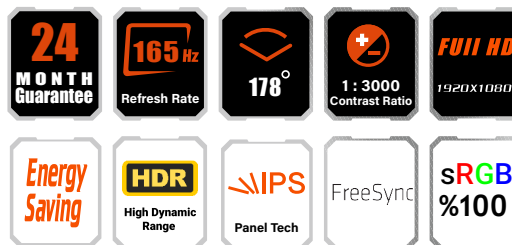

مشاهده محصول در سایت



24" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
75Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزواوشن صفحه نمایش
92 ppi	تراکم پیکسلی
250 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS2400	تکنولوژی پنل
200MHz	Pixel Clock
5000:1	Static Contrast Ratio
5000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
ندارد	Standby Mode
ندارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
دارد	خروجی صدا
دارد	USB ACC
1	HDMI
1	VGA
ندارد	DP (Display Port)
1	Type-C
ندارد	FreeSync
دارد (HDR2084)	HDR



مشاهده محصول در سایت
مانیتور مشکی

مشاهده محصول در سایت
مانیتور سفید



24" Curve

نوع و سایز صفحه نمایش

75Hz

نرخ به روز رسانی تصویر

16 : 9

نسبت تصویر

16.7 میلیون رنگ

تعداد رنگ قابل نمایش

1920x1080

رزولوشن صفحه نمایش

92 ppi

تراکم پیکسلی

200 m²

میزان روشنایی صفحه

IPS2380

تکنولوژی پنل

210MHz

Pixel Clock

5000:1

Static Contrast Ratio

5000000:1

Dynamic Contrast Ratio

دارد

DPM (حالت ذخیره انرژی)

دارد

Standby Mode

دارد

Suspend Mode

دارد

Active OFF

ندارد

خروجی صدا

ندارد

USB ACC

1

HDMI

1

VGA

ندارد

DP (Display Port)

ندارد


Type-C

دارد (100 - 165Hz)

Freesync

دارد (HDR2084)

HDR



مشاهده محصول در سایت




22" Flat	نوع و سایز صفحه نمایش
75 Hz	نرخ به روز رسانی تصویر
16 : 9	نسبت تصویر
16.7 میلیون رنگ	تعداد رنگ قابل نمایش
1920x1080	رزولوشن صفحه نمایش
102 ppi	تراکم پیکسلی
200 m ²	میزان روشنایی صفحه
IPS2200	تکنولوژی پنل
210MHz	Pixel Clock
4000:1	Static Contrast Ratio
4000000:1	Dynamic Contrast Ratio
دارد	DPM (حالت ذخیره انرژی)
دارد	Standby Mode
دارد	Suspend Mode
دارد	Active OFF
ندارد	خروجی صدا
75x75 mm	پشتیبانی از VESA (نصب دیواری)
1	HDMI
1	VGA
ندارد	DP (Display Port)
ندارد	Type-C
دارد (100 - 165Hz)	Freesync
دارد (HDR2084)	HDR



مشاهده محصول در سایت
مانیتور مشکی

مشاهده محصول در سایت
مانیتور سفید

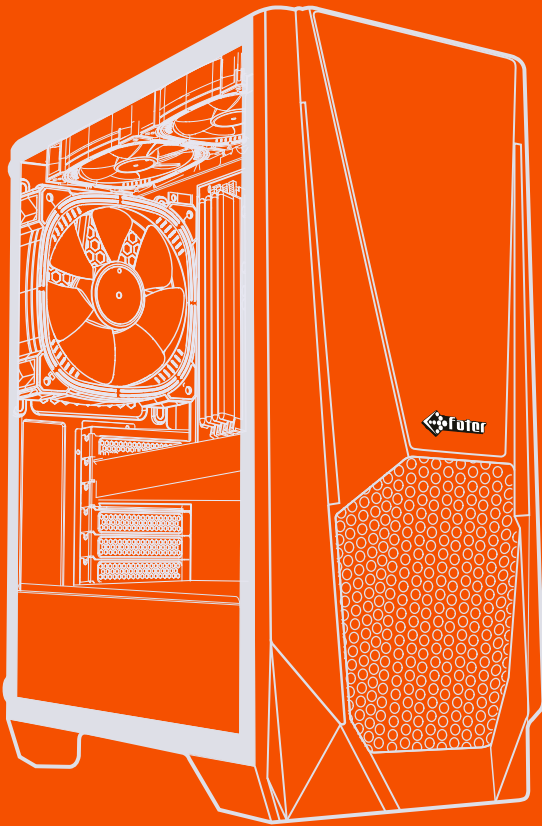

CASE



EATX/ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
425x280x435 mm	ابعاد کیس
420x240x410 mm	ابعاد شاسی
7 + 0	جایگاه اسلات توسعه
عد 3	جایگاه فن کنار کیس
عد 1	جایگاه فن پشت کیس
عد 3 + 3	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عد 10	جایگاه فن
عد 4	تعداد فن نصب شده
165 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
410 mm	طول کارت گرافیک
عد 2	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	Type-C

مشاهده محصول در سایت



EATX/ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
425x280x435 mm	ابعاد کیس
420x240x410 mm	ابعاد شاسی
7 + 0	جایگاه اسلات توسعه
عد 3	جایگاه فن کنار کیس
عد 1	جایگاه فن پشت کیس
عد 3 + 3	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عد 10	جایگاه فن
عد 4	تعداد فن نصب شده
165 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
410 mm	طول کارت گرافیک
عد 2	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	Type-C

مشاهده محصول در سایت

NEW

36
MONTH
Guarantee

Anti Noise

Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

TYPE-C

EATX/ATX/MATX/ITX

465X225X460 mm

465X225X410 mm

2 + 7

عدد 2

عدد 1

عدد 3

عدد 6

عدد 3

175 mm

360 mm

عدد 0

عدد 2

عدد 2

دارد

دارد

پشتیبانی می‌کند

دارد

دارد

دارد

سازگاری با مادربرد

ابعاد کیس

ابعاد شاسی

جایگاه اسلات توسعه

جایگاه فن جلوی کیس

جایگاه فن پشت کیس

جایگاه فن بالا کیس

جایگاه فن

تعداد فن نصب شده

ارتفاع خنک کننده پردازنده

طول کارت گرافیک

سینی درایو ۳/۵ اینچی

سینی درایو ۲/۵ اینچی

سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی

ARGB

Anti Noise

WaterCooling

Air Filter

HD Audio

Type-C

مشاهده محصول در سایت

36
MONTH
Guarantee

Anti Noise

Air Filter

water
cooling
support

HD Audio Port

USB 3.0

EATX/ATX/MATX/ITX

465X225X460 mm

465X225X410 mm

2 + 7

عدد 3

عدد 1

عدد 3

عدد 7

عدد 4

175 mm

360 mm

عدد 0

عدد 2

عدد 2

دارد

دارد

پشتیبانی می‌کند

دارد

دارد

دارد

سازگاری با مادربرد

ابعاد کیس

ابعاد شاسی

جایگاه اسلات توسعه

جایگاه فن جلوی کیس

جایگاه فن پشت کیس

جایگاه فن بالا کیس

جایگاه فن

تعداد فن نصب شده

ارتفاع خنک کننده پردازنده

طول کارت گرافیک

سینی درایو ۳/۵ اینچی

سینی درایو ۲/۵ اینچی

سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی

ARGB

Anti Noise

WaterCooling

Air Filter

HD Audio

USB3.0

مشاهده محصول در سایت



EATX/ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
470x225x490 mm	ابعاد کیس
415x225x470 mm	ابعاد شناسی
0 + 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2 + 3	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 9	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
375 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	Type-C

مشاهده محصول در سایت



EATX/ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
470x225x490 mm	ابعاد کیس
415x225x470 mm	ابعاد شناسی
0 + 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2 + 3	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 9	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
375 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	Type-C

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
380X210X460 mm	ابعاد کیس
340X210X445 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 8	جایگاه فن
عدد 3	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
315 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
390X215X445 mm	ابعاد کیس
350X205X430 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 8	جایگاه فن
عدد 1	تعداد فن نصب شده
185 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
345 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
380X210X460 mm	ابعاد کیس
340X210X445 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 8	جایگاه فن
عدد 3	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
315 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
380X210X460 mm	ابعاد کیس
340X210X445 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 8	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
315 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
420X200X460 mm	ابعاد کیس
375X200X445 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 6	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
155 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
360 mm	طول کارت گرافیک
عدد 2	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 3	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
420X200X460 mm	ابعاد کیس
375X200X445 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 6	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
155 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
360 mm	طول کارت گرافیک
عدد 2	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 3	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت

NEW



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
405X210X445 mm	ابعاد کیس
358X205X430 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 6	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
160 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
325 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 3	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
405X210X445 mm	ابعاد کیس
358X205X430 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 6	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
160 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
325 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 3	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
345X210X460 mm	ابعاد کیس
300X210X440 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 8	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
185 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
295 mm	طول کارت گرافیک
عدد 1	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 1	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
410X200X445 mm	ابعاد کیس
360X200X445 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 2	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 5	جایگاه فن
عدد 3	تعداد فن نصب شده
155 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
320 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
410X202X460 mm	ابعاد کیس
345X202X430 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
2X14 cm یا 3X12 cm	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2+2	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 8	جایگاه فن
عدد 2	تعداد فن نصب شده
155 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
300 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 4	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
390X215X445 mm	ابعاد کیس
350X205X430 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2+2	جایگاه فن بالا - پایین کیس
عدد 8	جایگاه فن
عدد 2	تعداد فن نصب شده
185 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
300 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
ندارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت

NEW

24
MONTH
Guarantee

Anti Noise

HD Audio Port

USB 3.0

Air Filter

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
370X185X410 mm	ابعاد کیس
334X185X430 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 6	جایگاه فن
عدد 2	تعداد فن نصب شده
155 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
320 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 1	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 1	سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی نمی کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت

24
MONTH
Guarantee

Anti Noise

HD Audio Port

USB 3.0

Air Filter

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
370X185X410 mm	ابعاد کیس
334X185X430 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 6	جایگاه فن
عدد 2	تعداد فن نصب شده
155 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
320 mm	طول کارت گرافیک
عدد 0	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 1	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 1	سینی درایو ۳/۵ و ۲/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی نمی کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
354X185X413 mm	ابعاد کیس
334X185X413 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 6	جایگاه فن
عدد 4	تعداد فن نصب شده
155 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
300 mm	طول کارت گرافیک
عدد 1	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 1	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	ARGB
دارد	Anti Noise
پشتیبانی نمی کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
410X185X465 mm	ابعاد کیس
375X185X460 mm	ابعاد شناسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 2	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 5	جایگاه فن
عدد 3	تعداد فن نصب شده
160 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
240 mm	طول کارت گرافیک
عدد 3	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	Anti Noise
پشتیبانی نمی کند	WaterCooling
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee

(HDD)
HD Audio Port

USB 3.0

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
410X185X465 mm	ابعاد کیس
375X185X460 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 2	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 5	جایگاه فن
عدد 3	تعداد فن نصب شده
160 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
240 mm	طول کارت گرافیک
عدد 3	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	Anti Noise
پشتیبانی نمی کند	WaterCooling
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee

(HDD)
HD Audio Port

USB 3.0

ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
410X185X465 mm	ابعاد کیس
375X185X460 mm	ابعاد شاسی
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
عدد 2	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 2	جایگاه فن بالا کیس
عدد 5	جایگاه فن
عدد 3	تعداد فن نصب شده
160 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
240 mm	طول کارت گرافیک
عدد 3	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	Anti Noise
پشتیبانی نمی کند	WaterCooling
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت

NEW



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
460X210X480 mm	ابعاد کیس
420X200X465 mm	ابعاد شناسی
عدد 7+2	جایگاه اسلات توسعه
عدد 3+3	جایگاه فن جلو / کنار کیس
عدد 1	جایگاه فن پشت کیس
عدد 3+3	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 13	جایگاه فن
عدد 1	تعداد فن نصب شده
170 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
420 mm	طول کارت گرافیک
عدد 2	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 2	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ و ۳/۵ اینچی
ندارد	پشتیبانی از DVD.ROM
دارد	Anti Noise
پشتیبانی می کند	WaterCooling
دارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
450x180x425 mm	ابعاد کیس
گرم 2926	وزن کیس
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
ندارد	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1+1	جایگاه فن پشت / کنار کیس
ندارد	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 2	جایگاه فن
1X120 cm	تعداد فن نصب شده
160 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
360 mm	طول کارت گرافیک
عدد 3	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 3	سینی درایو ۲/۵ اینچی
عدد 0	سینی درایو ۲/۵ + ۳/۵ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD-ROM
ندارد	ARGB
ندارد	Anti Noise
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
400X176X410 mm	ابعاد کیس
2714 گرم	وزن کیس
7 عدد	جایگاه اسلات توسعه
ندارد	جایگاه فن جلوی کیس
1+1 عدد	جایگاه فن پشت / کنار کیس
ندارد	جایگاه فن بالا / پایین کیس
2 عدد	جایگاه فن
1X80 cm	تعداد فن نصب شده
150 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
230 mm	طول کارت گرافیک
1 عدد	سینی درایو ۳/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۲/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۵/۲ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	ARGB
دارد	Anti Noise
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
400X176X410 mm	ابعاد کیس
2755 گرم	وزن کیس
7 عدد	جایگاه اسلات توسعه
ندارد	جایگاه فن جلوی کیس
1+1 عدد	جایگاه فن پشت / کنار کیس
ندارد	جایگاه فن بالا / پایین کیس
2 عدد	جایگاه فن
1X80 cm	تعداد فن نصب شده
150 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
230 mm	طول کارت گرافیک
1 عدد	سینی درایو ۳/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۲/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۵/۲ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	ARGB
دارد	Anti Noise
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
400X176X410 mm	ابعاد کیس
مجموعه 2774	وزن کیس
7 عدد	جایگاه اسلات توسعه
ندارد	جایگاه فن جلوی کیس
1+1 عدد	جایگاه فن پشت / کنار کیس
ندارد	جایگاه فن بالا / پایین کیس
2 عدد	جایگاه فن
1X80 cm	تعداد فن نصب شده
150 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
230 mm	طول کارت گرافیک
1 عدد	سینی درایو ۳/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۲/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۵/۲ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	ARGB
دارد	Anti Noise
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت




ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
400X176X410 mm	ابعاد کیس
مجموعه 2772	وزن کیس
7 عدد	جایگاه اسلات توسعه
ندارد	جایگاه فن جلوی کیس
1+1 عدد	جایگاه فن پشت / کنار کیس
ندارد	جایگاه فن بالا / پایین کیس
2 عدد	جایگاه فن
1X80 cm	تعداد فن نصب شده
150 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
230 mm	طول کارت گرافیک
1 عدد	سینی درایو ۳/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۲/۵ اینچی
1 عدد	سینی درایو ۵/۲ اینچی
دارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	ARGB
دارد	Anti Noise
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت



ATX/MATX/ITX	سازگاری با مادربرد
400X176X410 mm	ابعاد کیس
2704 گرم	وزن کیس
عدد 7	جایگاه اسلات توسعه
ندارد	جایگاه فن جلوی کیس
عدد 1+1	جایگاه فن پشت / کنار کیس
ندارد	جایگاه فن بالا / پایین کیس
عدد 2	جایگاه فن
1X80 cm	تعداد فن نصب شده
150 mm	ارتفاع خنک کننده پردازنده
230 mm	طول کارت گرافیک
عدد 1	سینی درایو ۳/۵ اینچی
عدد 1	سینی درایو ۲/۵ اینچی
ندارد	سینی درایو ۵/۰ اینچی
ندارد	پشتیبانی از DVD.ROM
ندارد	ARGB
دارد	Anti Noise
ندارد	Air Filter
دارد	HD Audio
دارد	USB3.0

مشاهده محصول در سایت

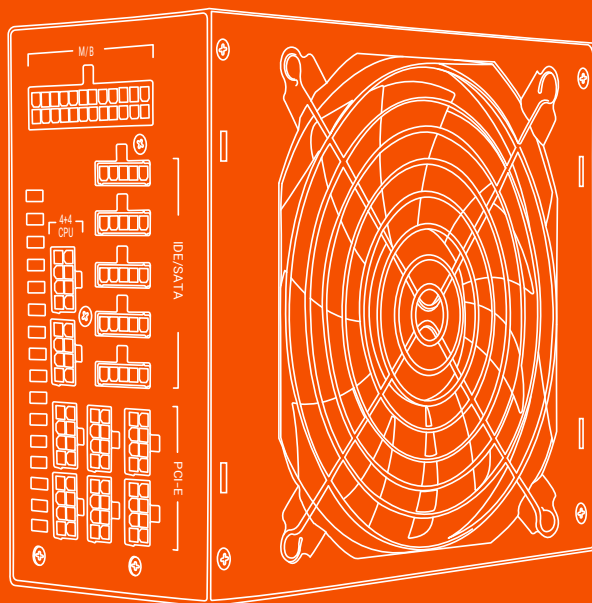

POWER SUPPLY



1250W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳+ ولت
20	جریان ۵+ ولت
104	جریان ۱۲+ ولت اول
0.3	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵+ ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
8	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
12	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۸ پین PCI.E
12	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX/ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



1000W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳+ ولت
20	جریان ۵+ ولت
83	جریان ۱۲+ ولت اول
0.3	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵+ ولت استندبای
2	Molex ۴ پین
8	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
9	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۸ پین PCI.E
9	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX/ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



850W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ + ولت
20	جریان ۵ + ولت
70	جریان ۱۲ + ولت اول
0.3	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
6	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۸ پین PCI.E
6	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



750W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ + ولت
20	جریان ۵ + ولت
62	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲ - ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
4	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۸ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
240V110-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
60Hz50-Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ + ولت
15	جریان ۵ + ولت
41	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
2	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۸ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



1650W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پدازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳/۳ + ولت
24	جریان ۵ + ولت
132	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
3	جریان ۵ + ولت استندبای
6	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
12	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
12	کانکتور ۸ پین PCI.E
12	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



750W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳/۳ + ولت
18	جریان ۵ + ولت
56	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	۴ پین Molex
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
4	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



650W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
23	جریان ۳/۳ + ولت
17	جریان ۵ + ولت
48	جریان ۱۲ + ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ + ولت استندبای
4	۴ پین Molex
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
2	کانکتور ۲ + ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴ + ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
230V210-V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ ولت
15	جریان ۵ ولت
35	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	Molex ۴ پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
1	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
2	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



700W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیتهای منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
24	جریان ۳/۳ ولت
17	جریان ۵ ولت
54	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	Molex ۴ پین
8	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
4	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
2	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
4	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



600W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
22	جریان ۳/۳ ولت
17	جریان ۵ ولت
42	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	۴ مolex پین
6	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
2	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۸ پین PCI.E
4	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



500W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (پردازنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ ولت
15	جریان ۵ ولت
35	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ بولت استندبای
2	۴ مolex پین
4	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۸ پین E.ATX
2	کانکتور ۲+ ۶ پین PCI.E
0	کانکتور ۸ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت




400W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (بردارنده)
10A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
ACTIVE PFC	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
20	جریان ۳/۳ ولت
13	جریان ۵ ولت
30	جریان ۱۲ ولت اول
0.5	جریان ۱۲- ولت
2.5	جریان ۵ ولت استندبای
2	۴ پین Molex
4	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
2	کانکتور ۶+ ۲ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
2	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت



300W	توان
20 + 4	کانکتور مادربرد (بردارنده)
4A	محدوده جریان ورودی
220V	محدوده ولتاژ ورودی
-	قابلیت‌های منبع تغذیه کامپیوتر
50Hz	محدوده فرکانس ورودی
19	جریان ۳/۳ ولت
15	جریان ۵ ولت
19	جریان ۱۲ ولت اول
0.3	جریان ۱۲- ولت
2.1	جریان ۵ ولت استندبای
2	۴ پین Molex
4	کانکتور ۱۵ پین SATA
2	تعداد ریل ۱۲ ولت
1	کانکتور ۱۱ پین E.ATX
1	کانکتور ۶+ ۲ پین PCI.E
0	کانکتور ۱۱ پین PCI.E
1	کانکتور ۶ پین PCI.E
1	کانکتور ۴+ ۴ پین E.ATX / ATX
2	کانکتور ۴ پین ATX

مشاهده محصول در سایت

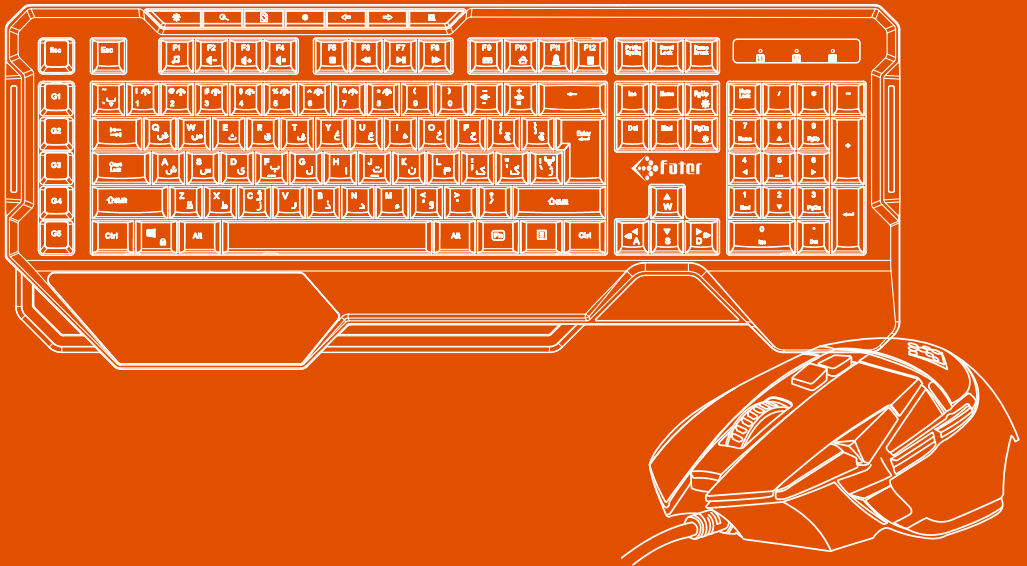

MOUSE & KEYBOARD



نوع اتصال	باسیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	104 استاندارد 7 چندرسانه‌ای
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد صفحه کلید	36.8x201.7x494.9
طول سیم صفحه کلید	175 سانتیمتر کابل بافته شده
وزن صفحه کلید	826 گرم
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز، مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	Full Size (%100)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	دارد

مشاهده محصول در سایت



نوع اتصال	باسیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای صفحه کلید	104 استاندارد 7 چندرسانه‌ای
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد صفحه کلید	36.8x201.7x494.9
طول سیم صفحه کلید	175 سانتیمتر کابل بافته شده
وزن صفحه کلید	826 گرم
سیستم عامل‌های قابل پشتیبانی	ویندوز، مک، لینوکس، اندروید
اندازه کیبورد	Full Size (%100)
پایه تنظیم زاویه کیبورد	دارد
تکیه‌گاه دست	ندارد

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee



با سیم	نوع اتصال
USB	نوع رابط
ندارد	RGB
104 استاندارد 12 ترکیبی FN	تعداد کلیدهای صفحه کلید
10 میلیون	عمر مفید کلیدها
31x122x423	ابعاد صفحه کلید
160سانتیمتر	طول سیم صفحه کلید
445گرم	وزن صفحه کلید
ویندوز، مک، لینوکس، اندروید	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
Full Size (%100)	اندازه کیبورد
دارد	پایه تنظیم زاویه کیبورد
ندارد	تکیه گاه دست

مشاهده محصول در سایت



24
MONTH
Guarantee



بی سیم	نوع اتصال
USB Receiver	نوع رابط
ندارد	RGB
104 استاندارد 12 ترکیبی FN	تعداد کلیدهای صفحه کلید
10 میلیون	عمر مفید کلیدها
31x122x423	ابعاد صفحه کلید
1xAAA Battery	نوع باتری صفحه کلید
415 گرم	وزن صفحه کلید
ویندوز، مک، لینوکس، اندروید	سیستم عامل های قابل پشتیبانی
Full Size (%100)	اندازه کیبورد
دارد	پایه تنظیم زاویه کیبورد
ندارد	تکیه گاه دست

مشاهده محصول در سایت

24
MONTH
Guarantee



Programmable mouse



Ergonomic design



ARGB



DPI for free adjustment



Accurate positioning



Kevlar cable

نوع اتصال	باسیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای ماوس	1 کلید اسکرو 9 کلید قابل برنامه ریزی
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد ماوس	42x76x132
طول سیم ماوس	175 سانتیمتر کابل بافته شده Kevlar
وزن ماوس	138 گرم
DPI	1000-2000-3000-4000-6200-12400
نرم افزار	دارد

مشاهده محصول در سایت

24
MONTH
Guarantee



Programmable mouse



Ergonomic design



ARGB



Honeycomb



Accurate positioning



Kevlar cable

نوع اتصال	باسیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای ماوس	7 کلید قابل برنامه ریزی
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد ماوس	38.7x67x128.2
طول سیم ماوس	175 سانتیمتر کابل بافته شده
وزن ماوس	67 گرم
DPI	1200-1600-2400-3200-4800-7200
نرم افزار	دارد

مشاهده محصول در سایت

24
MONTH
Guarantee



Ergonomic
design



ARGB



Accurate
positioning



Iron man
style

نوع اتصال	باسیم
نوع رابط	USB
RGB	دارد
تعداد کلیدهای ماوس	6 کلید
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد ماوس	39.2x75.8x123
طول سیم ماوس	150 سانتیمتر
وزن ماوس	94 گرم
DPI	1200-1800-2400-3600
نرم افزار	ندارد

مشاهده محصول در سایت

24
MONTH
Guarantee



Accurate
positioning



Ergonomic
design

نوع اتصال	باسیم
نوع رابط	USB
RGB	ندارد
تعداد کلیدهای ماوس	3 کلید
عمر مفید کلیدها	10 میلیون
ابعاد ماوس	39.6x95x111.6
طول سیم ماوس	240 سانتیمتر
وزن ماوس	85 گرم
DPI	1000
نرم افزار	ندارد

مشاهده محصول در سایت

24
MONTH
Guarantee

بی سیم
USB Receiver
دارد
104 کلید استاندارد 12 کلید پند رسانه ای
3
10 میلیون
800 - 1200 - 1600
31x122x423
36.8x62.6x111.4
Rechargeable Type-C 1100mAhLi-polymer
Rechargeable Type-C 500mAhLi-polymer
485 گرم
72 گرم

نوع اتصال
نوع رابط
RGB
تعداد کلیدهای صفحه کلید
تعداد کلیدهای ماوس
عمر ضربه
DPI
ابعاد صفحه کلید
ابعاد ماوس
نوع باتری صفحه کلید
نوع باتری ماوس
وزن صفحه کلید
وزن ماوس

مشاهده محصول در سایت



Super Silent



OFFICE COMBO SERIES

CWN-5100B

24
MONTH
Guarantee

بی سیم
USB Receiver
ندارد
104 کلید استاندارد 12 کلید پند رسانه ای
3
10 میلیون
1200
31x122x423
36.8x62.6x111.4
1xAAA Battery
1xAA Battery
422 گرم
57 گرم

نوع اتصال
نوع رابط
RGB
تعداد کلیدهای صفحه کلید
تعداد کلیدهای ماوس
عمر ضربه
DPI
ابعاد صفحه کلید
ابعاد ماوس
نوع باتری صفحه کلید
نوع باتری ماوس
وزن صفحه کلید
وزن ماوس

مشاهده محصول در سایت



Super Silent



Simple &
Fashionable



Slim & Portable



24
MONTH
Guarantee

بی سیم	نوع اتصال
USB Receiver	نوع رابط
ندارد	RGB
104 کلید استاندارد 12 کلید ترکیبی FN	تعداد کلیدهای صفحه کلید
3	تعداد کلیدهای ماوس
10 میلیون	عمر ضربه
800 - 1200 - 1600	DPI
23.5x149x445	ابعاد صفحه کلید
36.4x61.2x113.6	ابعاد ماوس
1xAAA Battery	نوع باتری صفحه کلید
1xAA Battery	نوع باتری ماوس
460 گرم	وزن صفحه کلید
59 گرم	وزن ماوس

مشاهده محصول در سایت



1600DPI



2.4GHz



24
MONTH
Guarantee

بی سیم	نوع اتصال
USB Nano Receiver	نوع رابط
ندارد	RGB
104 کلید استاندارد 7 کلید چندرسانه ای	تعداد کلیدهای صفحه کلید
3	تعداد کلیدهای ماوس
10 میلیون	عمر ضربه
1000	DPI
25.5x143x436.8	ابعاد صفحه کلید
39.5x61.2x108.8	ابعاد ماوس
1xAAA Battery	نوع باتری صفحه کلید
1xAA Battery	نوع باتری ماوس
414 گرم	وزن صفحه کلید
52 گرم	وزن ماوس

مشاهده محصول در سایت



1000DPI



2.4GHz



24
MONTH
Guarantee

باسیم	نوع اتصال
USB Receiver	نوع رابط
ندارد	RGB
104 کلید استاندارد 12 کلید ترکیبی FN	تعداد کلیدهای صفحه کلید
3	تعداد کلیدهای ماوس
10 میلیون	عمر ضربه
800 - 1200 - 1600	DPI
23.5x149x445	ابعاد صفحه کلید
36.4x61.2x113.6	ابعاد ماوس
1xAAA Battery	نوع باتری صفحه کلید
1xAA Battery	نوع باتری ماوس
460 گرم	وزن صفحه کلید
59 گرم	وزن ماوس

مشاهده محصول در سایت




1000DPI



2.4GHz



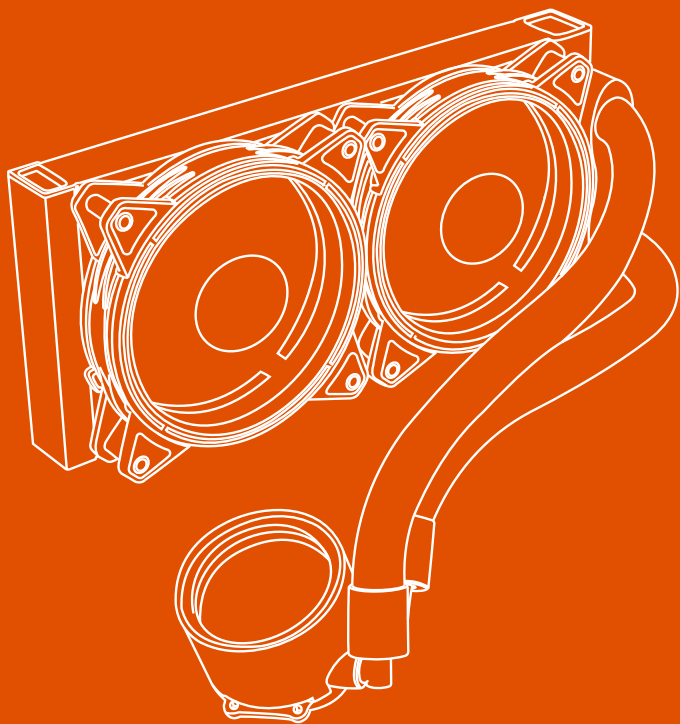

WATERCOOLING



RADIATOR

Water discharge size	276*120*27mm
----------------------	--------------

FANS

Fan Dimensions	120*120*25mm*2 Pcs
Fan speed	800-1800 ± 10%RPM/33dBA ± 10%
Fan air Flow	63CFM
Fan Static Air Pressure	1.54mm-H2O
Fan Life Expectancy	40000H
Fan bearing system	Hydraulic Bearing
Fan Connector	4Pin

PUMP

Pump Dimensions	80.3* 71*47mm
Pump speed	2500 ± 10%RPM/28dBA ± 10%
Pump rated voltage	DC12V
Pump Connector	3Pin

COMPATIBILITY WITH

Intel:LGA115X /1200 / 2011 /2066/17XX
 AMD:AM2/AM2+ /AM3 /AM3+/AM4 /FM1/FM2 /FM2+

مشاهده محصول در سایت



NEW



DESIGN FOR  


RGB LED LIGHTING
 16 MILLION COLORS


24
 MONTH
 Guarantee

AM5
 READY!

240
 FAN SIZE

RADIATOR	
Water discharge size	276*120*27mm
FANS	
Fan Dimensions	120*120*25mm*2 Pcs
Fan speed	800-1800 ±10%RPM/33dBA ±10%
Fan air Flow	63CFM
Fan Static Air Pressure	1.54mm-H2O
Fan Life Expectancy	40000H
Fan bearing system	Hydraulic Bearing
Fan Connector	4Pin
PUMP	
Pump Dimensions	80.3* 71*47mm
Pump speed	2500 ±10%RPM/28dBA ±10%
Pump rated voltage	DC12V
Pump Connector	3Pin
COMPATIBILITY WITH	
Intel:LGA115X /1200 / 2011 /2066/17XX	
AMD:AM2/AM2+ /AM3 /AM3+/AM4 /FM1/FM2 /FM2+	

مشاهده محصول در سایت

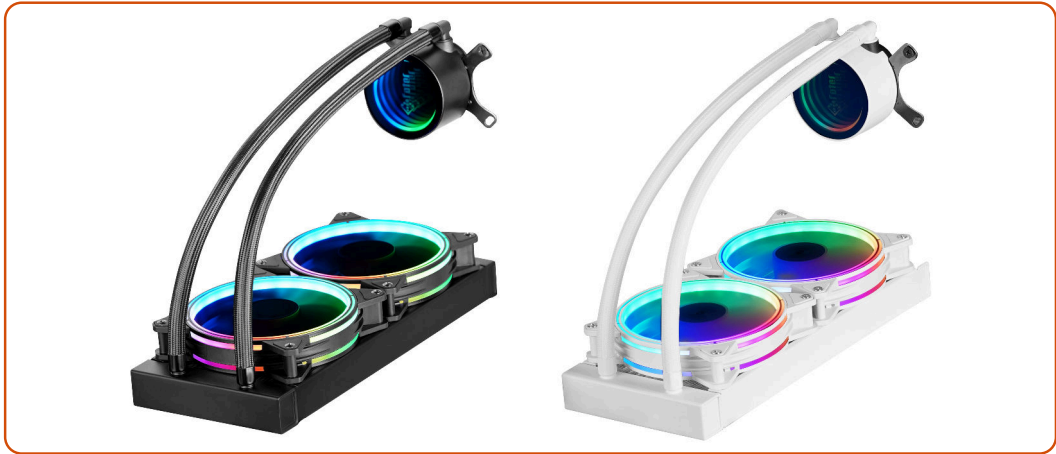

NEW



DESIGN FOR  


RGB LED LIGHTING
 16 MILLION COLORS

24
 MONTH
 Guarantee




AM5
 READY!

360
 FAN SIZE

RADIATOR	
Water discharge size	276*120*27mm
FANS	
Fan Dimensions	120*120*25mm*2 Pcs
Fan speed	800-1800 ± 10%RPM/33dBA ± 10%
Fan air Flow	63CFM
Fan Static Air Pressure	1.54mm-H2O
Fan Life Expectancy	40000H
Fan bearing system	Hydraulic Bearing
Fan Connector	4Pin
PUMP	
Pump Dimensions	80.3* 71*47mm
Pump speed	2500 ± 10%RPM/28dBA ± 10%
Pump rated voltage	DC12V
Pump Connector	3Pin
COMPATIBILITY WITH	
Intel:LGA115X /1200 / 2011 /2066/17XX AMD:AM2/AM2+ /AM3 /AM3+/AM4 /FM1/FM2 /FM2+	

مشاهده محصول در سایت



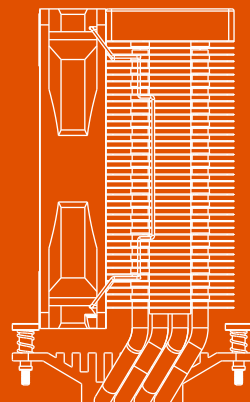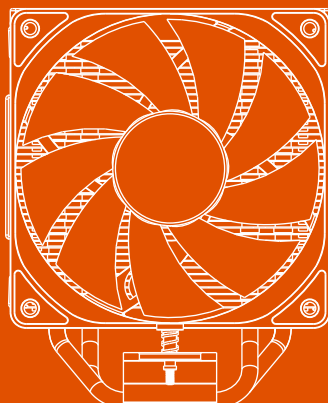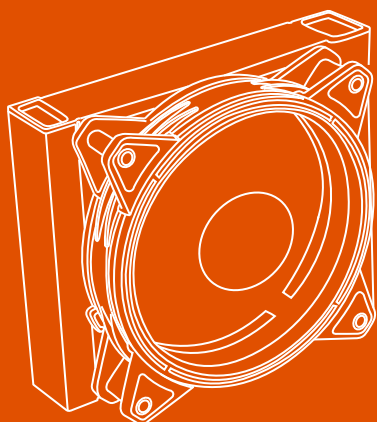

CPU AIR COOLER



NEW



Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
130 x 90 x 150 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
40x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
120 x 120 x 25 mm	ابعاد فن
عدد 49	تعداد پره های HeatSink
آلومینیوم	جنس پره های HeatSink
ARGB	نوع نورپردازی خنک کننده
عدد 4	تعداد لوله های حرارتی
1.22 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
64.5 CFM+ %10	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
180 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
37	نویز صوتی فن (دسی بل)
ARGB	نوع نورپردازی فن
پدلاستیک	پد لرزش گیر
Motherboard Sync	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن

INTEL LGA 2011/1700/1200/1366/1150/1151

AMD FM1/FM2/FM+2/AM2/AM+2/AM3/AM+3/AM4/AM5




4 Cooper Pipes

1600-800 RPM

Silent Fan

مشاهده محصول در سایت

NEW

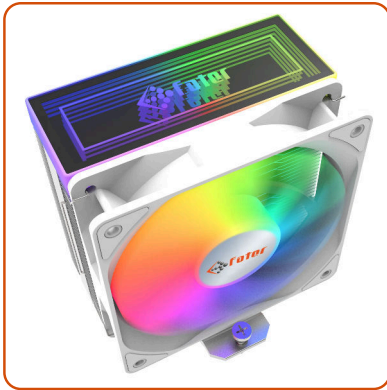

Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
130 x 90 x 150 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
40x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
120 x 120 x 25 mm	ابعاد فن
عدد 50	تعداد پره های HeatSink
آلومینیوم	جنس پره های HeatSink
ARGB	نوع نورپردازی خنک کننده
عدد 4	تعداد لوله های حرارتی
1.22 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
64.5 CFM+ %10	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
180 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
37	نویز صوتی فن (دسی بل)
ARGB	نوع نورپردازی فن
پدلاستیکی	پد لرزش گیر
Motherboard Sync	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن

INTEL LGA 2011/1700/1200/1366/1150/1151

AMD FM1/FM2/FM+2/AM2/AM+2/AM3/AM+3/AM4/AM5

مشاهده محصول در سایت



4 Cooper Pipes



1600-800 RPM



Silent Fan

NEW



Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
120 x 80 x 150 mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
45x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
120 x 120 x 25 mm	ابعاد فن
37 عدد	تعداد پره های HeatSink
آلومینیوم	جنس پره های HeatSink
ندارد	نوع نوریپردازی خنک کننده
عدد 4	تعداد لوله های حرارتی
1.96 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
64.5 CFM %10	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
150 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
37	نویز صوتی فن (دسی بل)
FRGB	نوع نورپردازی فن
بد فومی	بد لرزش گیر
PWMManual	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن

INTEL LGA 2011/1700/1200/1366/1150/1151

AMD FM1/FM2/FM2+/AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5

مشاهده محصول در سایت



4 Cooper Pipes



1600-800 RPM



Silent Fan

NEW



Tower Style	نوع خنک کننده ی بادی
110 x 70 x 120mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
35x35mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
90 x 90 x 25 mm	ابعاد فن
32 عدد	تعداد پره های Heat Sink
آلومینیوم	جنس پره های Heat Sink
ندارد	نوع نوبپردازی خنک کننده
2 عدد	تعداد لوله های حرارتی
2.15 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
44 CFM + 10%	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
95 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
33	نویز صوتی فن (دسی بل)
FRGB	نوع نوبپردازی فن
ندارد	بد لرزش گیر
PWMManual	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن

INTEL LGA 2011/1700/1200/1366/1150/1151

AMD FM1/FM2/FM+2/AM2/AM+2/AM3/AM+3/AM4/AM5

مشاهده محصول در سایت



1000-2300 RPM




2 Cooper Pipes



Hydro Bearing

NEW

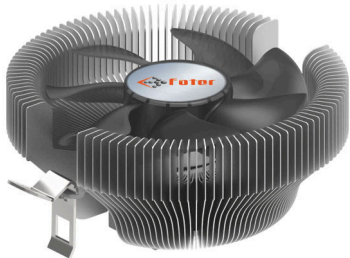


مشاهده محصول در سایت

Top - Down	نوع خنک کننده ی بادی
115 x 115 x 55mm	ابعاد خنک کننده ی بادی
38x25mm آلومینیوم	جنس و ابعاد بلاک پردازنده
90 x 90 x 25 mm	ابعاد فن
عدد 96	تعداد پره های Heat Sink
آلومینیوم	جنس پره های Heat Sink
ندارد	نوع نوپردازی خنک کننده
ندارد	تعداد لوله های حرارتی
1.8 mm H2O	حداکثر فشار هوای فن
42 CFM	حداکثر جریان هوای عبوری از فن
65 TDP	حداکثر پتانسیل دفع توان حرارتی
30	نویز صوتی فن (دسی بل)
ندارد	نوع نوپردازی فن
ندارد	بد لرزش گیر
PWM Fixed	تکنیک کنترل سرعت چرخش فن

INTEL LGA 2011/1700/1200/1366/1150/1151

AMD FM1/FM2/FM+2/AM2/AM+2/AM3/AM+3/AM4/AM5



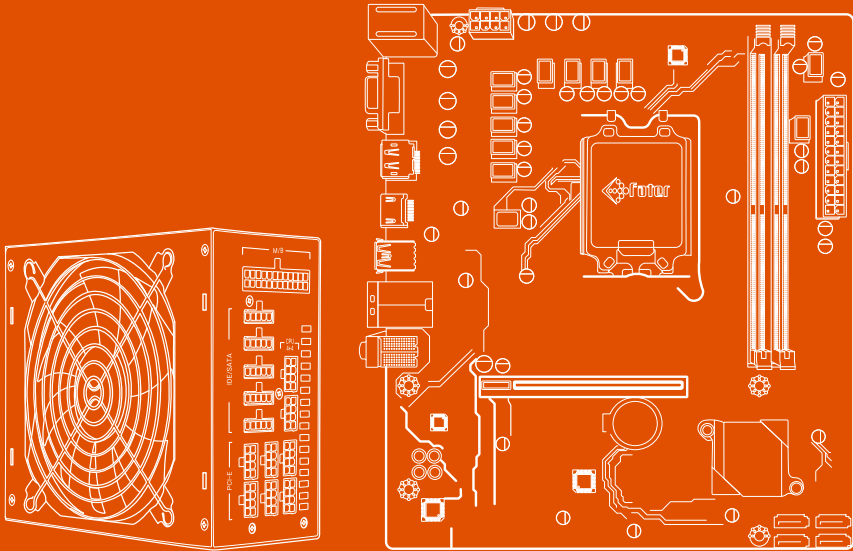

آدرس: تهران، بالاتر از میدان ولیعصر، ابتدای زرتشت
غربی، نبش کوچه یزدان، پلاک ۵، کد پستی
۱۴۱۵۸۷۴۸۶ : تلفن : ۰۲۱-۸۳۳۰۸
وب سایت: www.faterco.ir ایمیل: info@faterco.ir

